



„Zwettl“



Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1409	950	480	270	150
1407	800	400	215	150
1405	720	350	165	100
1403	630	295	145	100

Hängeleuchte					
Art.:	H1 mm	H2 mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1407H	800	1300	400	215	150
1405H	630	1030	350	165	100
1403H	550	950	295	145	100

Schutzart IP43
 Schutzklasse II
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Schutzart IP40
 Schutzklasse II
 Messingkette auch in Sonderlängen möglich

Laterne (4-eckig) aus Messingguss, klappbare Glastüre,
 Schrauben innen Messing, außen Edelstahl,
 Glas: temperiertes Halbkristall in 5mm Stärke.
 Die Laternen sind nach der herkömmlichen Methode schwarzgebrannt und
 benötigen daher keinerlei Anstrich oder Wartung.
 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien


Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen



Wandleuchte					
Art.:	AL	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1422	250	630	310	165	100

Schutzart IP43

Schutzklasse II

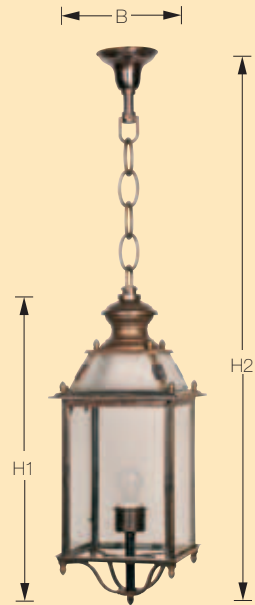

Hängeleuchte				
Art.:	H1 mm	H2 mm	B mm	LM Watt
1452H	930	1430	400	150
1451H	770	1170	315	100
1450H	670	1070	280	100

Schutzart IP40

Schutzklasse II



Abb. 1460

Wand- Hängeleuchte					
Art.:	AL	H1 mm	H2 mm	B mm	LM Watt
1460	460	420	650	225	100
1461	/	420	820	225	100

Art.: 1460: Schutzart IP43, Schutzklasse II

Art.: 1461: Hängeleuchte mit Messingkette und Deckenrosette: Schutzart IP40, Schutzklasse II

Sonderausführung:

Leuchtdioden, mit Vorschaltgerät = Leuchtmittel hängend
NaH / HSE 70 W / 100 W / 150 W

Elektrischer Anschluss: 230-240 V 50 Hz

Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen

